
長泉町都市計画道路必要性再検証結果

概要版

令和2年3月

長泉町



1 都市計画道路必要性再検証について

■はじめに

本町の都市計画道路は、高度成長期の人口増加や市街地拡大に伴う自動車交通量の増大を背景に、18路線、約30.4kmが都市計画決定されており、これまでに約22.2km（約73%）の整備を進め、良好な市街地の形成や産業・経済活動の活性化等、都市の発展の一翼を担ってきました。


しかしながら、広域都市計画区域における人口減少や少子高齢化の進行による自動車交通量の減少等、社会情勢は大きく変化しており、本町の都市計画道路についても、計画決定からの時間経過や道路利用二一ズの変化等を踏まえ、求められる機能や役割等の見直しが必要となりました。

そこで、本町の目指すべき将来都市像を実現するための都市計画道路の必要性について再検証を行い、「長泉町都市計画道路必要性再検証結果」を取りまとめました。

■都市計画道路の現状と課題

本町では、18路線が都市計画決定され、整備率は約73%、未整備延長は約7.5kmとなっています。未整備区間のうち、都市計画決定後50年以上経過している道路延長は約7.2kmであり、未整備の約95%を占めています。

このような長期未整備の都市計画道路においては、地権者の土地活用や建て替えの見通しが立たない等の課題が挙げられます。

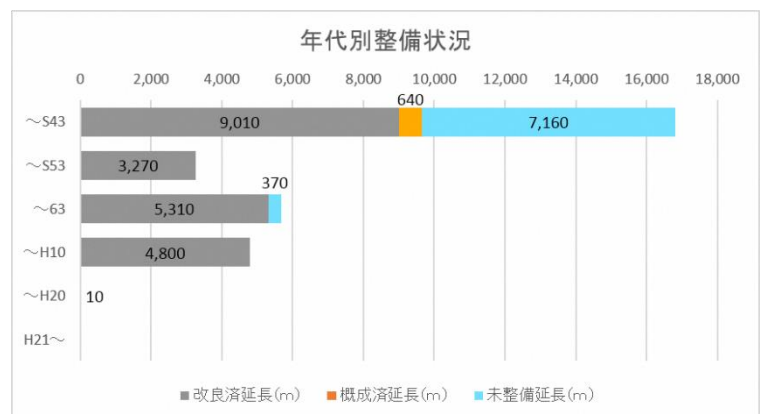

No	名称		車線数	計画決定(m)		当初決定年月日	最終決定年月日	改良済(事業中含む)延長(m)	概成済延長(m)	未整備延長(m)
	番号	路線名		幅員	市町村計					
1	1・4・1	東駿河湾環状線	-	21	3,460	S62.10.2	S62.10.2	3,460	0	0
2	1・2・2	第二東名自動車道	-	37	2,680	H3.9.24	H6.7.5	2,680	0	0
3	3・2・1	中央幹線	-	32	550	S46.3.31	H4.3.27	550	0	0
4	3・2・2	池田終線	4	30	2,090	S36.7.7	H17.4.1	1,930	0	160
5	3・4・3	高田上土狩線	2	16	3,220	S36.7.7	H18.3.31	1,190	0	2,030
6	3・3・5	沼津南一色線	4	25	2,720	S49.8.16	H17.4.1	2,720	0	0
7	3・4・8	納米里本田町線	2	20	3,780	S36.7.7	H17.4.1	1,240	170	2,370
8	3・3・10	沼津三島線	4	27	2,110	S43.12.28	H17.4.1	700	0	1,410
9	3・4・13	下土狩文教線	2	18	1,230	S36.7.7	H16.3.31	1,230	0	0
10	3・3・22	片浜池田線	4	25	2,120	H3.9.24	H17.4.1	2,120	0	0
11	3・5・71	小山三軒家線	2	15	360	S36.7.7	H17.4.1	60	0	300
12	3・4・34	南小林線	2	18	560	S36.7.7	H17.4.1	0	0	560
13	3・4・68	三島駅北口線	2	18	470	S36.7.7	H16.3.31	0	470	0
14	3・5・47	中土狩竹原線	2	12	2,500	S36.7.7	H17.4.1	2,500	0	0
15	3・1・55	東駿河湾環状線	-	57	910	S62.10.2	S62.10.2	910	0	0
16	3・4・66	新駅西口線	2	16	10	H12.12.12	H12.12.12	10	0	0
17	3・4・73	南小林線	2	18	330	H17.4.1	H17.4.1	0	0	330
18	8・7・4	桜堤遊歩道	なし	6	1,310	S59.3.24	S59.3.24	940	0	370
	合計				30,410			22,240	640	7,530
	(%)				(100%)			(73%)	(2%)	(25%)

平成30年3月31日現在

2 必要性再検証の方針

都市計画道路の現状・課題、社会情勢や上位計画における道路整備方針（将来都市像）を踏まえて、必要性再検証を行います。以下に、必要性再検証の基本的な考え方を整理します。

都市計画道路の現状と課題

- 都市計画決定の状況
都市計画決定から50年以上経過している路線が約56%（10路線）と多い。
→都市計画決定当初から、必要性が低下、役割が変化している都市計画道路がある可能性あり。
- 整備の進捗状況
都市計画道路の整備率は約73%であり、道路網は未完成である。
→未整備区間が円滑な道路交通に影響を及ぼしている可能性あり。
- 年代別の整備状況
未整備区間のうち、都市計画決定から50年以上経過しているものが約95%を占めている。
→地権者の土地活用や建て替えに影響を及ぼしている可能性あり。
- 整備財源
厳しい財政状況の中、新たな道路整備に対する財源確保は難しい。
→選択と集中による効率的な整備が必要。

社会情勢の変化

- 人口減少の進展
- 低密度市街地の拡大と中心市街地の空洞化
- 災害への対応
- 観光地としての魅力向上
- 移動手段の多様化
- 環境への配慮

上位計画における道路整備方針

- 東駿河湾広域都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
- 第4次長泉町総合計画 後期基本計画
- 第2次長泉町都市計画マスタープラン【平成30年改定版】
- 長泉町立地適正化計画

必要性再検証の基本的な考え方

集約型の都市構造への転換、厳しい財政状況など、社会情勢が変化しているなかで、長期未着手の都市計画道路など見直し必要道路を選定し、都市計画道路の位置づけ・役割等の多様な視点から、必要性、合理性を確認し、存続すべき道路、見直しすべき道路、廃止すべき道路を検討し、都市計画道路の必要性再検証を行う。

必要性再検証にあたっては、次に示す視点から行う。

再検証の視点

必要性の確認

- ①目指すべき町の将来都市像の実現（将来都市像との整合）
- ②円滑な住民生活、都市活動の確保・創出
- ③地域の活性化、魅力創出
- ④安全・快適な都市空間の確保・創出


合理性の確認

- ①代替性
- ②実現性
- ③将来交通需要への対応

3 必要性再検証の流れ

「第一ステップ：再検証対象道路の選定」、「第二ステップ：必要性の確認」、「第三ステップ：合理性の確認」の3段階で行います。

【必要性再検証のフロー】

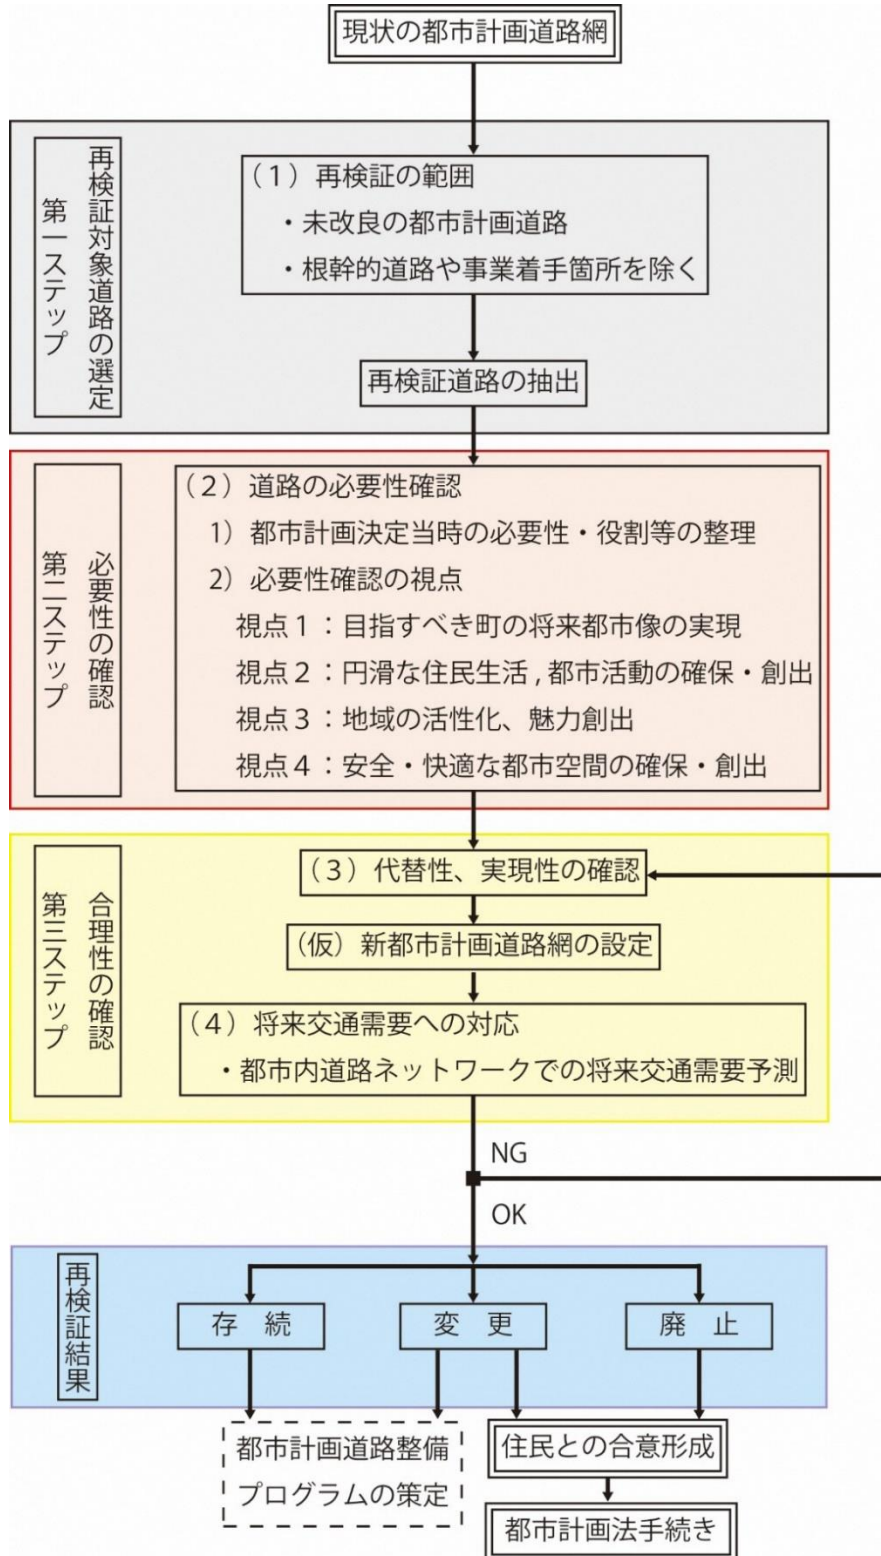

- ・存続：必要性等を確認し、今後も計画を存続する道路
- ・変更：位置・構造等を見直す必要がある道路
- ・廃止：必要性等が低く、代替道路が存在する道路


■ 第一ステップ（再検証対象道路の選定）

全ての都市計画道路（計 18 路線）について、整備状況の確認を行い、概成済、未整備の区間を有する路線を再検証対象道路としました。

また、同じ路線であっても区間ごとに整備状況等が異なるため、路線単位での評価は適切ではありません。

そのため、再検証対象道路に対して、整備状況及び国道・県道・都市計画道路の交差点毎に区間割りを行い、再検証対象区間（8 路線：20 区間）としました。

【再検証対象区間図】

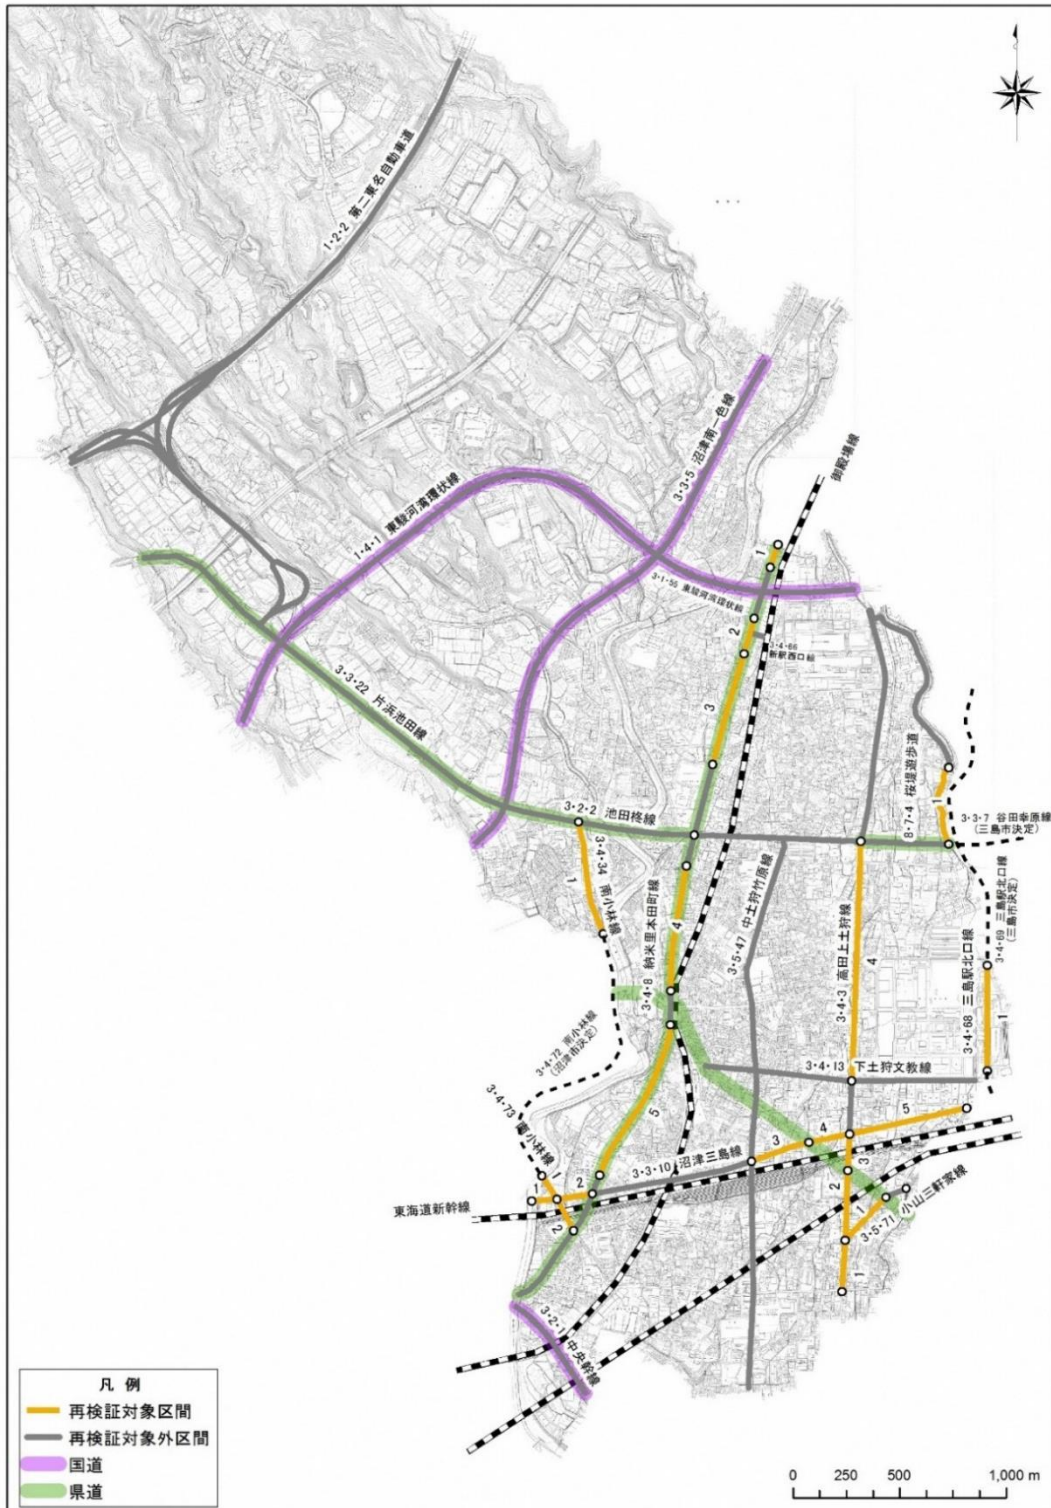

■第二ステップ（必要性の確認）

第一ステップで選定した、再検証対象区間（8路線：20区間）について、道路の必要性を確認するため、次の項目・内容を検証しました。

●都市計画決定当時の必要性・役割等の確認

都市計画決定当時に、どのような必要性や役割を期待して定めたものなのかを確認しました。

●必要性確認の視点・評価項目

必要性再検証の基本的な考え方に示した、都市計画道路の必要性を確認するための4つの視点毎に評価項目を設定し、必要性を確認しました。

○視点1：目指すべき町の将来都市像の実現（将来都市像との整合）

評価項目	評価の考え方
首都圏や県内の主要都市を結ぶ広域連携軸の形成	● 広域との連携強化を維持・促進する道路を評価
住民生活や各地域間の交流を支える町内連携軸を形成する道路	● 住民生活や各地域間の交流を支える町内連携軸を形成する道路を評価

○視点2：円滑な住民生活、都市活動の確保・創出

評価項目	評価の考え方
円滑な自動車ネットワークの確保	● 円滑な移動を支える幹線道路網となる道路を評価
円滑な通行の確保	● 都市内の混雑を改善する道路を評価
公共交通の円滑な通行確保に寄与する道路	● バスの定時性・走行性の向上など公共交通のサービス向上に寄与する道路を評価

○視点3：地域の活性化、魅力創出

評価項目	評価の考え方
産業地へのアクセス	● 産業地へのアクセス向上に寄与する道路を評価
観光地へのアクセス	● 観光資源へのアクセス向上に寄与する道路を評価
土地利用促進	● 都市の骨格として都市の主軸を形成するとともに、その発展方向や土地利用の方向を規定する道路を評価
都市環境機能（景観）	● 風景の変化を楽しみながら快適に移動できる道路を評価

○視点4：安全・快適な都市空間の確保・創出

評価項目	評価の考え方
歩行者の安全性、快適性向上	● 歩行者の安全性、快適性向上に寄与する道路を評価
避難・救護機能	● 災害発生時の避難経路や救護活動のための通路となる道路を評価
災害防止機能	● 火災等の拡大を遅延・防止するための空間となる道路を評価

【必要性の確認結果】

路線番号	路線名	区間番号	必要性の検証												評価項目数	
			町の将来都市像		住民生活、都市活動の確保			地域の活性化、魅力創出				安全・快適な都市空間				
			広域連携軸	町内連携軸	自動車ネットワーク	円滑な通行	公共交通の確保	産業地へのアクセス	観光地へのアクセス	土地利用促進	都市環境機能（景観）	歩行者の安全性、快適性	避難・救護機能	災害防止機能		
3・3・10	沼津三島線	1	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	6
3・3・10	沼津三島線	2	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	6
3・3・10	沼津三島線	3	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	○	8	
3・3・10	沼津三島線	4	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	○	8	
3・3・10	沼津三島線	5	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	-	○	7
3・4・3	高田上土狩線	1	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	○	5	
3・4・3	高田上土狩線	2	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	○	5	
3・4・3	高田上土狩線	3	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	○	5	
3・4・3	高田上土狩線	4	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	-	○	6	
3・4・34	南小林線	1	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	3	
3・4・68	三島駅北口線	1	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	○	8	
3・4・73	南小林線	1	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	3	
3・4・73	南小林線	2	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	3	
3・4・8	納米里本田町線	1	-	-	○	-	-	-	-	○	○	-	○	○	5	
3・4・8	納米里本田町線	2	-	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	○	8	
3・4・8	納米里本田町線	3	-	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	○	8	
3・4・8	納米里本田町線	4	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	7	
3・4・8	納米里本田町線	5	-	-	○	○	-	○	-	○	○	○	○	○	8	
3・5・71	小山三軒家線	1	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	3	
8・7・4	桜堤遊歩道線	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	1	

■第三ステップ（合理性の確認）

第一ステップで選定した、再検証対象区間（8路線：20区間）について、計画の合理性を確認するため、次の項目・内容を検証しました。

●代替性の確認

既存ストックを有効に活用する観点から、都市計画道路の機能を代替できる既存路線の有無について確認しました。

●実現性の確認

地物や地形・構造との整合を図る観点から、保全すべき史跡や文化財の有無、地形的・構造的な制約の有無について確認しました。


●(仮)都市計画道路網の設定、将来交通需要への対応

第二ステップ及び第三ステップの確認結果をもとに、未整備区間の整備方針（存続、変更、廃止）を仮に定めた道路網を設定し、将来交通需要に対して適切な交通処理が実現されるか、車線数の整合性を含めて確認しました。

【合理性の確認結果】

路線番号	路線名	区間番号	合理性の確認			
			代替性（機能）	地形・地物・実現性（構造）	将来交通需要への対応	
					交際の周辺状況への影響	と将来整合性車線交通量の量
3・3・10	沼津三島線	1	なし	あり	なし	あり
3・3・10	沼津三島線	2	なし	あり	なし	あり
3・3・10	沼津三島線	3	なし	あり	なし	あり
3・3・10	沼津三島線	4	なし	あり	なし	あり
3・3・10	沼津三島線	5	なし	あり	なし	あり
3・4・3	高田上土狩線	1	なし	なし	あり	あり
3・4・3	高田上土狩線	2	なし	なし	あり	あり
3・4・3	高田上土狩線	3	なし	あり	なし	なし
3・4・3	高田上土狩線	4	なし	あり	なし	なし
3・4・34	南小林線	1	あり	あり	なし	あり
3・4・68	三島駅北口線	1	なし	あり	なし	あり
3・4・73	南小林線	1	あり	あり	なし	あり
3・4・73	南小林線	2	あり	あり	なし	あり
3・4・8	納米里本田町線	1	なし	あり	なし	あり
3・4・8	納米里本田町線	2	なし	あり	なし	なし
3・4・8	納米里本田町線	3	なし	あり	なし	なし
3・4・8	納米里本田町線	4	なし	あり	なし	あり
3・4・8	納米里本田町線	5	なし	あり	なし	あり
3・5・71	小山三軒家線	1	なし	なし	あり	あり
8・7・4	桜堤遊歩道線	1	あり	あり	なし	あり

【(仮)都市計画道路網の検証全体図】

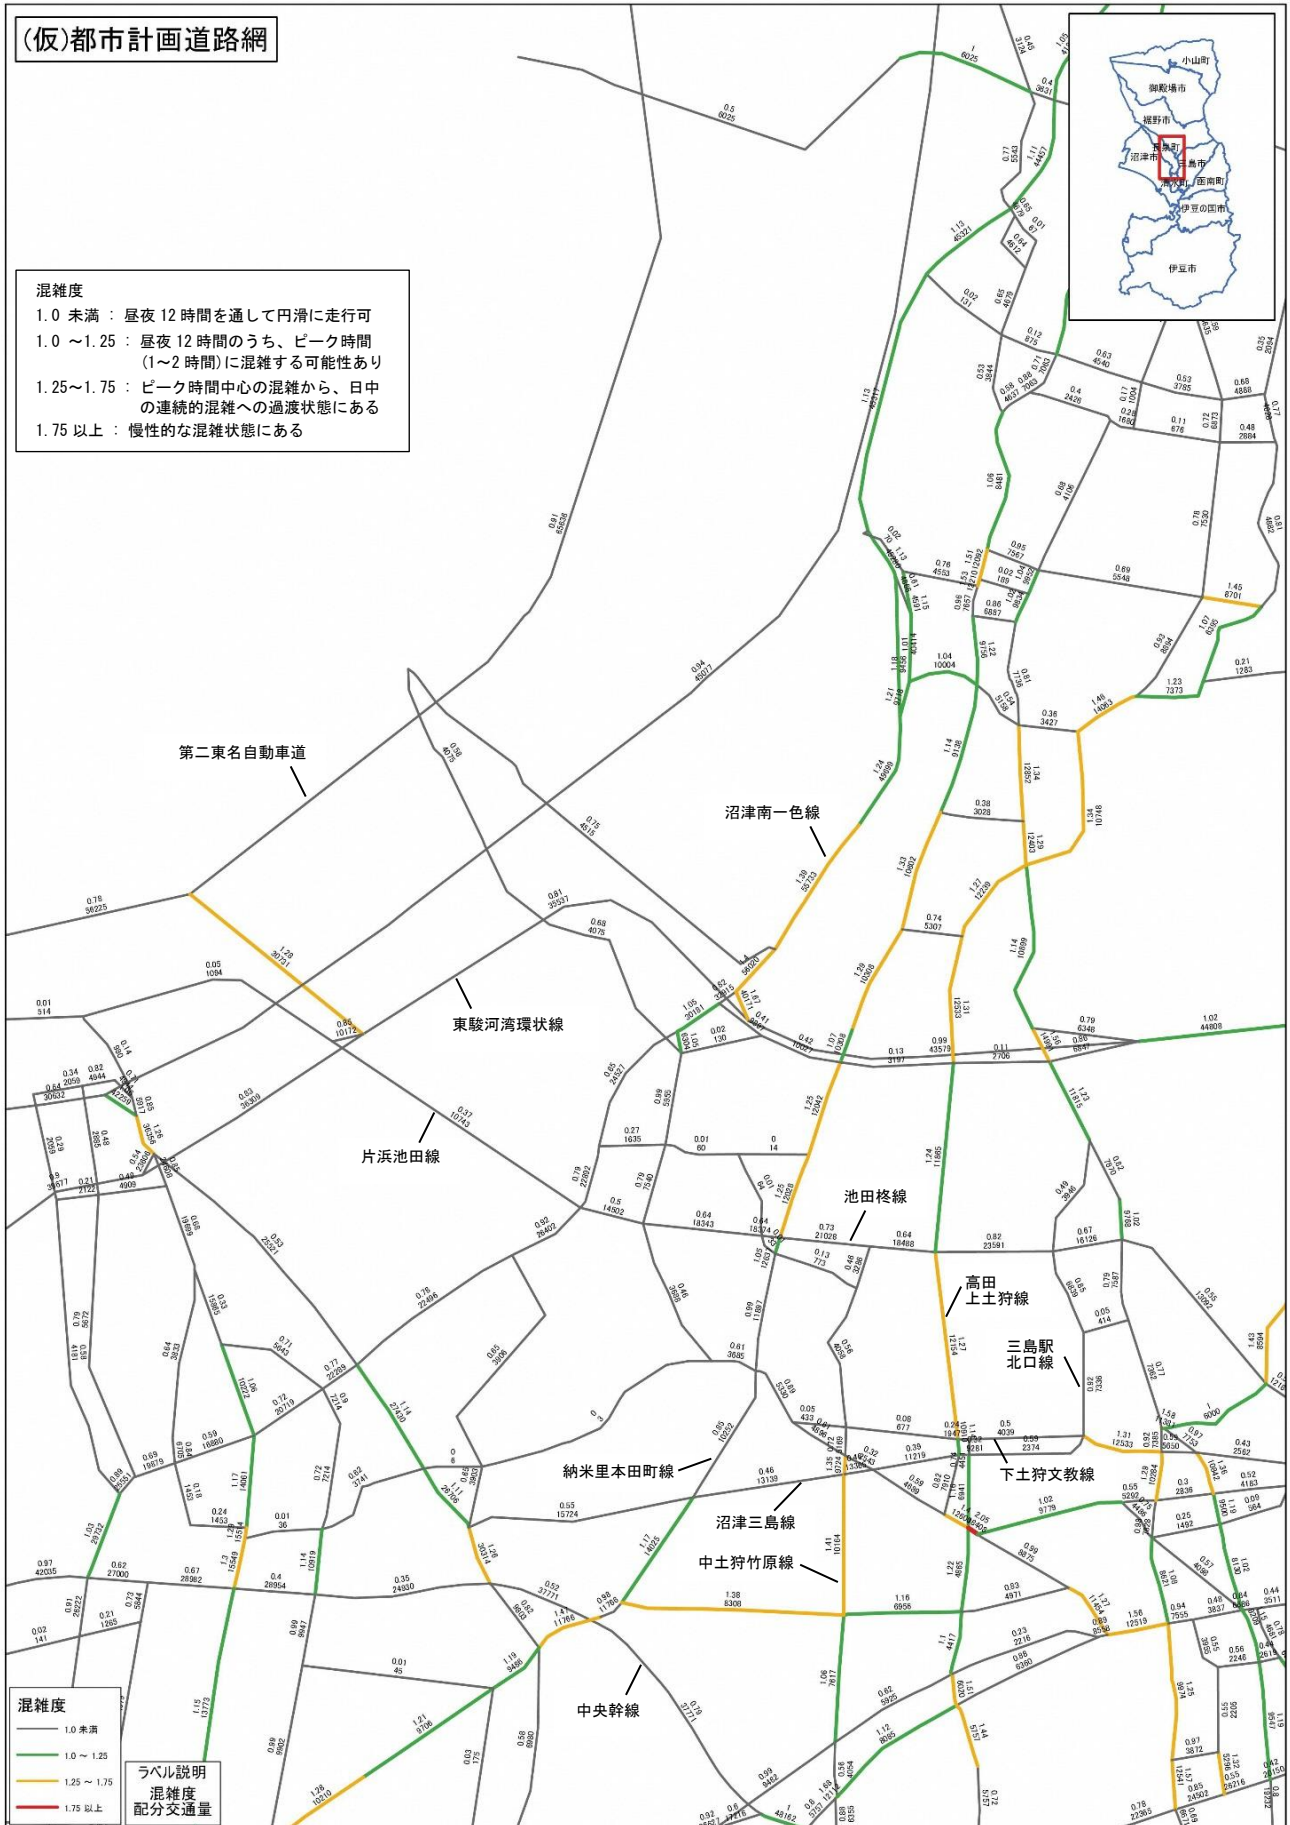

4 必要性再検証の結果

必要性再検証の結果、存続 4 路線（12 区間）、継続検討 2 路線（4 区間）、廃止 3 路線（4 区間）となりました。

		路線数	区間数	延長*	
都市計画道路		18 路線	—	30,410m	割合
再検証対象道路		8 路線	20 区間	7,370m	100%
検証結果	存続	4 路線*	12 区間	5,076m	68.9%
	変更	—	—	—	0%
	継続検討	2 路線*	4 区間	1,034m	14.0%
	廃止	3 路線	4 区間	1,260m	17.1%

※同一路線で「存続」及び「継続検討」区間がある高田上土狩線は重複して計上

■「存続」区間

以下の区間は、道路の必要性があり、かつ機能を代替できる既存路線もなく、実現性においても大きな問題がないことから、「存続」としました。

路線番号	路線名	区間番号
3・3・10	沼津三島線	1
3・3・10	沼津三島線	2
3・3・10	沼津三島線	3
3・3・10	沼津三島線	4
3・3・10	沼津三島線	5
3・4・3	高田上土狩線	4

路線番号	路線名	区間番号
3・4・68	三島駅北口線	1
3・4・8	納米里本田町線	1
3・4・8	納米里本田町線	2
3・4・8	納米里本田町線	3
3・4・8	納米里本田町線	4
3・4・8	納米里本田町線	5

■「変更」区間

本検証では、変更の区間はありませんでした。

■「継続検討」区間

以下の区間は、道路の必要性があるものの、地形的・構造的な制約により実現性に課題があり、また周辺道路の交通状況から、このエリアの交通処理などを引き続き検討する必要があることから、「継続検討」としました。

路線番号	路線名	区間番号
3・4・3	高田上土狩線	1
3・4・3	高田上土狩線	2

路線番号	路線名	区間番号
3・4・3	高田上土狩線	3
3・5・71	小山三軒家線	1

■「廃止」区間


以下の区間は、道路の必要性があるものの、機能を代替できる既存路線があります。また、ネットワーク検証により周辺の道路の交通状況に影響がないことを確認したため、「廃止」としました。

（一部区間の廃止は、都市計画の手続きとしては、都市計画の「変更」となります。）

路線番号	路線名	区間番号
3・4・34	南小林線	1
3・4・73	南小林線	1

路線番号	路線名	区間番号
3・4・73	南小林線	2
8・7・4	桜堤遊歩道	1

【再検証結果図】

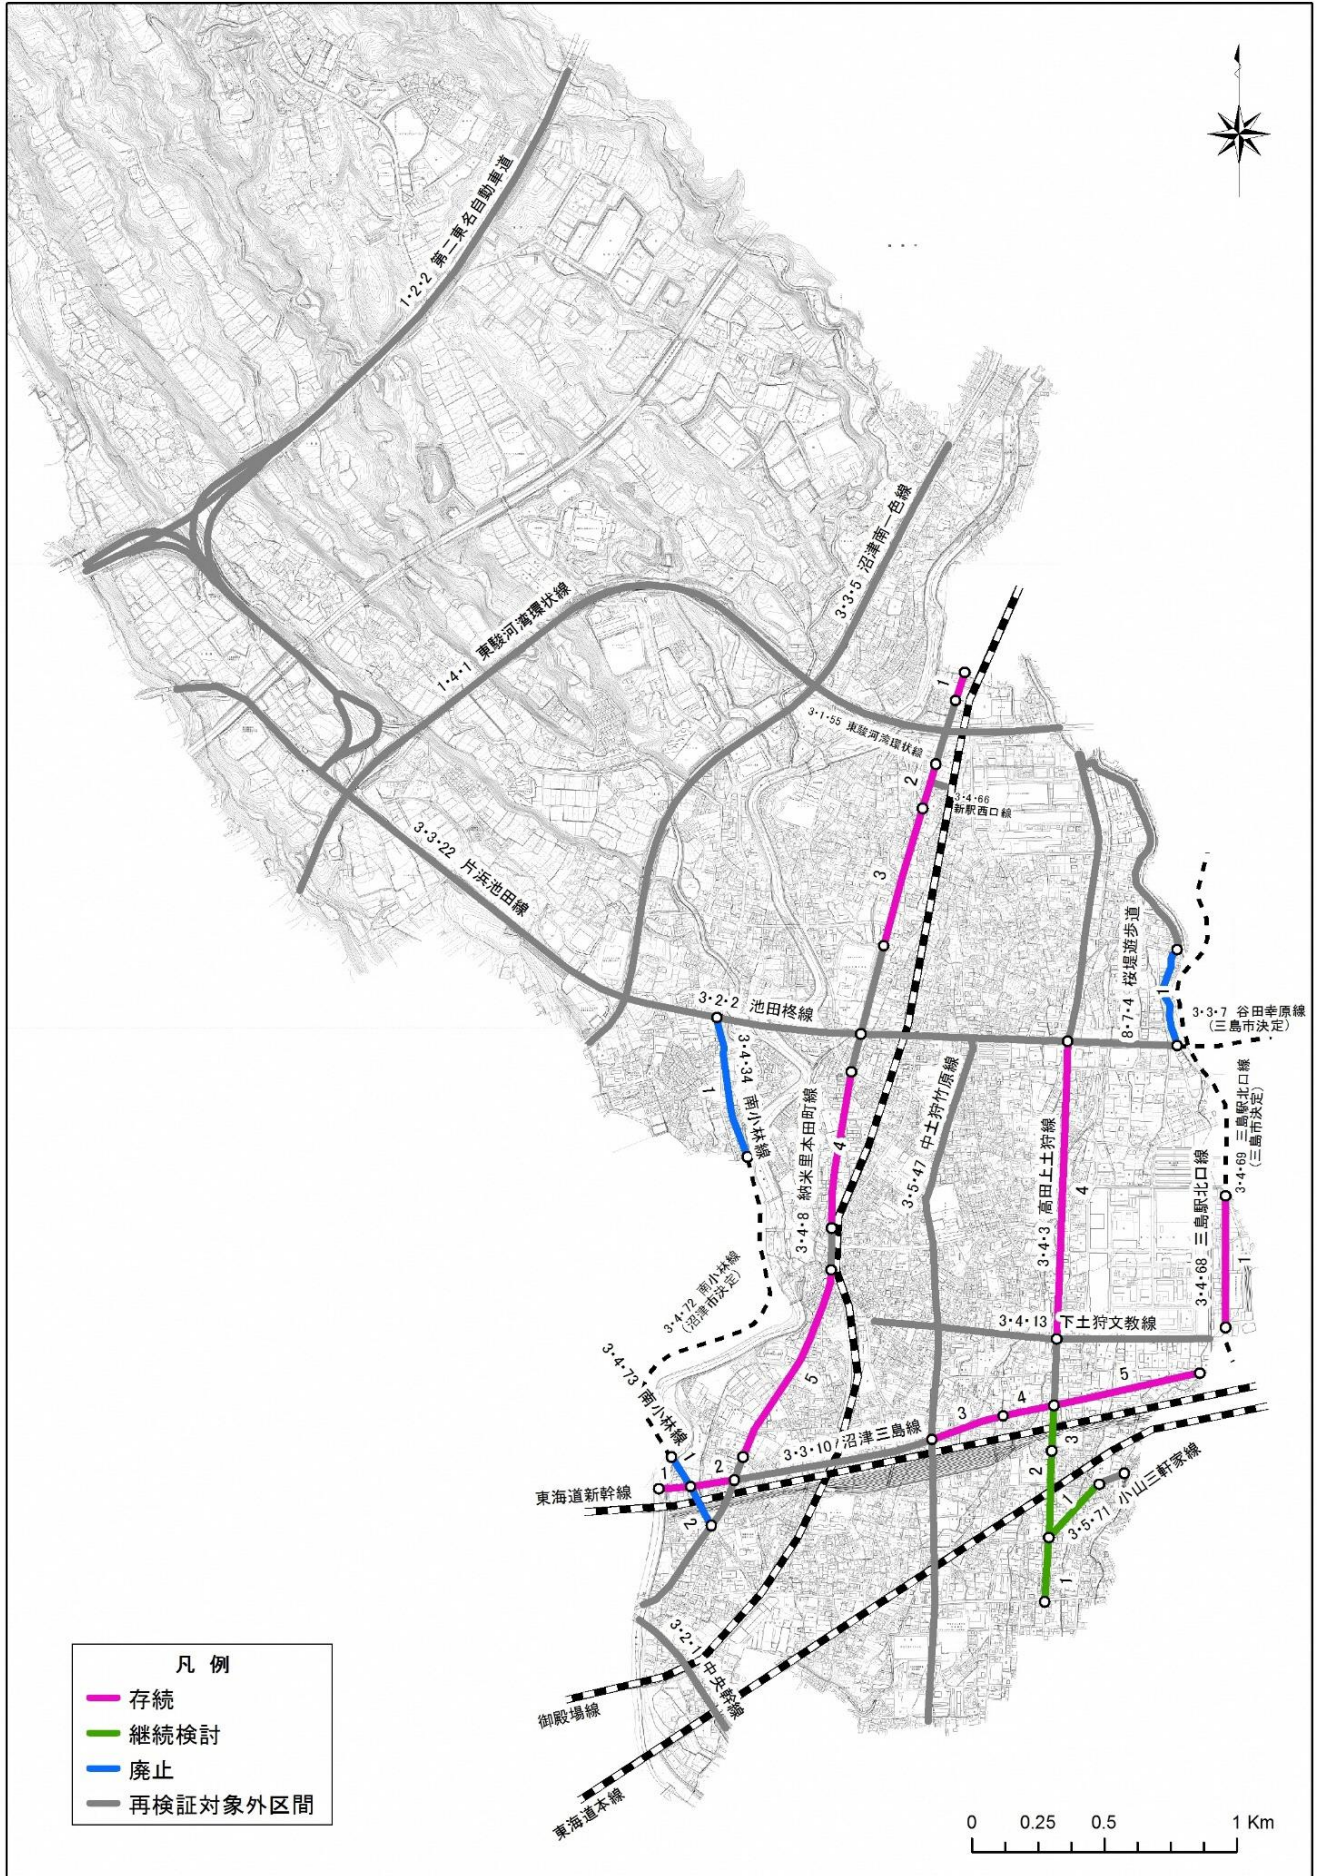

長泉町都市計画道路必要性再検証結果 概要版
令和2年3月

発行：長泉町 建設計画課

住所：〒411-8668

静岡県駿東郡長泉町中土狩 828 番地

TEL：055-989-5520

FAX：055-986-5905

E-mail：keikaku@town.nagaizumi.lg.jp